

Malmberg Brunnsöverbyggnader

Säkert skydd och smidig service



PURE ENERGY CLEAN WATER


Våra brunnsöverbyggnader får stå ut med det mesta

Malmberg brunnsöverbyggnader ger ett perfekt skalskydd för brunnen mot väder, vind eller annan yttre påverkan. Service- och underhållsarbeten förenklas också betydligt. Rörgalleri, pumpar, ventiler och el/styr blir mycket lättåtkomligt. Konstruktionen och funktionerna är väl beprövade och har testats väl genom åren.

Vägg- och takkonstruktion


Överbyggnadernas tak- och väggkonstruktion är ett sandwichelement oavsett modell. Ytskiktet är en lackerad helförzinkad stålplåt. Den mellanliggande isolerande kärnan består av 40 mm extruderad polystyrencellplast. Insidan har även den en lackerad stålplåt.

En av våra modeller, Furuboda Solid är uppbyggd enligt säkerhetsklass II vilket gör den säker mot intrång. Väggarnas ytskikt är glasfiberlaminat och mellan cellplastskikten finns en rostfri hållplåt. Byggnaden har också en dörr enligt säkerhetsklass II.

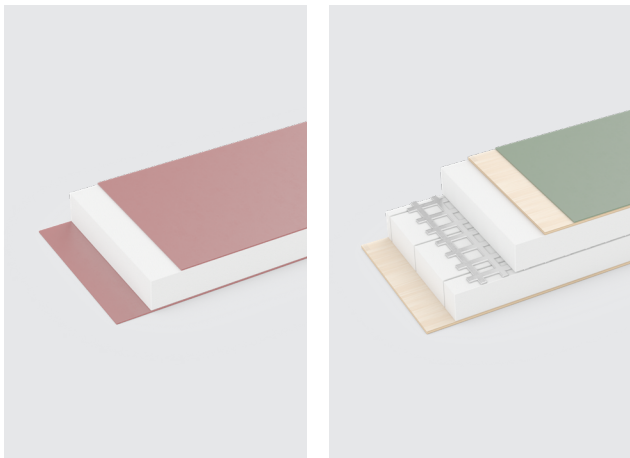

Snabb etablering och smidig service

Överbyggnaderna är prefabricerade och lyfts enkelt och snabbt på plats över brunnsinstallationerna med kranbil. Förarbetet som krävs är endast att placera medföljande sockeln i en grusbädd. Alternativt anpassas huset för en gjuten betongplatta. Byggnaderna placeras sedan på sockeln och fäst på insidan med haspar. Vid underhållsarbeten kan överbyggnaderna antingen tippas eller helt lyftas av från sockeln beroende på modell.

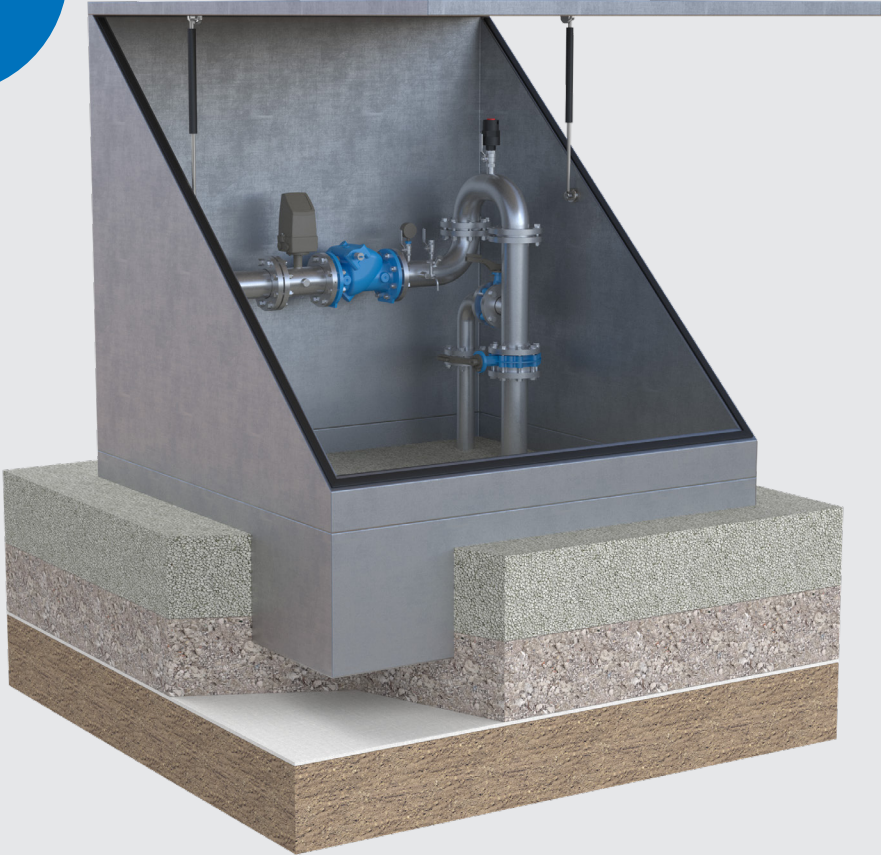

Storlekar (m) B x L I 2 x 2 • II 2 x 3	Isolering 40 mm Extruderad polystyrencellplast	Vägguppbyggnad Plåt-Cellplast-Plåt
Vikter (kg) exkl sockel I 300 • II 400	Material Fasad: Aluzink Tak: Aluzink Dörr: Aluzink Sockel: Aluzink	Lås Klart för låskolv
Färg* Fasad: Aluzink Tak: Aluzink Dörr: Aluzink Sockel: Aluzink		Service Avlyftbart och tippbart

*Kan fås i valfri kulör mot tillägg

Malmbergs brunnsöverbyggnad Prisma består av sandwichelement med ett ytskikt av aluzink på inner- och ytersida. Mellanliggande isolerande kärnan består av 40 mm cellplast. Prisma står på en sockel av aluzink, som placeras i en grusbädd alternativt på en gjuten platta. Taket fungerar som dörr, där du med hjälp av två fjäderdämpare lätt öppnar hela fronten.

Här får man ett bra svängrum vid inspektion och service. Vid större arbeten som till exempel pumpbyten kan hela överbyggnaden fällas bakåt och frilägga hela anläggningen.

Den elektriska utrustningen monteras på en panel av aluminium, 800 x 1000 mm, som är fäst på sockeln.

FURUBODA



Storlekar (m) B x L
I 2 x 2 • II 2 x 3 • III 3 x 3

Vikter (kg) exkl sockel
I 300 • II 400 • III 500

Färg*
Fasad: Röd
Tak: Silver
Knutar: Aluminium
Dörr: Röd
Sockel: Aluzink

Isolering
40 mm Extruderad polystyrencellplast*

Material
Fasad: Plåt
Tak: Plåt
Knutar: Natureloxerad Al
Dörr: Plåt
Sockel: Aluzink

* Kan fås i 80 mm isolering mot tillägg

Väggupbyggnad
Plåt–Cellplast–Plåt

Trycke och lås
Handtrycke / klart för låskolv

Service
Avlyftbart

Malmberg brunnsöverbyggnad modell Furuboda är uppbyggt som en mindre klassisk svensk stuga. Furuboda placeras på en tillhörande sockel som sätts i en grusbädd, alternativt på en gjuten platta om man så önskar.

Byggandens tak och väggar består av en cellplastkärna täckt av helförzinkad stålplåt på in- och ytersida. Byggnadens knutar täcks av aluminiumplåt. Standardfärg på huset är rött med silvrigt plåttak.

FURUBODA SOLID



Storlekar (m) B x L
I 2 x 2 • II 2 x 3 • III 3 x 3

Vikter (kg) exkl sockel
I 700 • II 800 • III 1000

Färg*
Fasad: Grön
Tak: Silver
Knutar: Aluminium
Dörr: Silver
Sockel: Grå

Isolering
80 mm Extruderad polystyrencellplast

Material
Fasad: Glasfiberlaminat
Tak: Plåt
Knutar: Natureloxerad Al
Dörr: Aluminium
Sockel: Glasfiberlaminat

Trycke och lås
Handtrycke / klart för låskolv

Väggupbyggnad
Glasfiberlaminat
Plywood
Cellplast
Rostfri hålplåt
Cellplast
Plywood
Glasfiberlaminat

Service
Avlyftbart

*Kan fås i valfri kulör mot tillägg

Furuboda Solid är vår överbyggnad som är uppbyggd enligt säkerhetsklass II. Väggar- na är konstruerade med glasfiberlaminat på yttre och insida och förstärkta med plywood på cellplasten. Dessutom mellan mitt i cellplastlagret limmas en rostfri

hållplåt. Byggnaden är även försedd med en robust dörr enligt säkerhetsklass II. I övrigt installeras Furuboda Solid på samma sätt som standardmodellerna Furuboda och med all servicevänlighet naturligtvis också.

YNGSJÖ



Storlekar (m) B x L I 2 x 2 • II 2 x 3	Isolering 40 mm Extruderad polystyrencellplast	Vägguppbyggnad Plåt–Cellplast–Plåt
Vikter (kg) exkl sockel I 400 • II 500	Material Fasad: Aluzink Tak: Aluzink Knutar: – Dörr: Aluzink Sockel: Aluzink	Trycke och lås Handtrycke / klart för låskolv
Färg Fasad: Aluzink Tak: Aluzink Knutar: – Dörr: Aluzink Sockel: Aluzink		Service Avlyftbart


*Kan fås i valfri kulör mot tillägg

Vår brunnsöverbyggnad Yngsjö är Sveriges första prefabricerade överbyggnad och skyddar brunnar över hela Sverige. Det är vår originalmodell.

Den har väggar av sandwichelement med ytskikt av aluzink. Yngsjö placeras på en tillhörande sockel som sätts i en grusbädd, alternativt på en gjuten platta om man så önskar.




Prisma
Snygg och smidig överbyggnad för den mindre brunnsinstallationen.

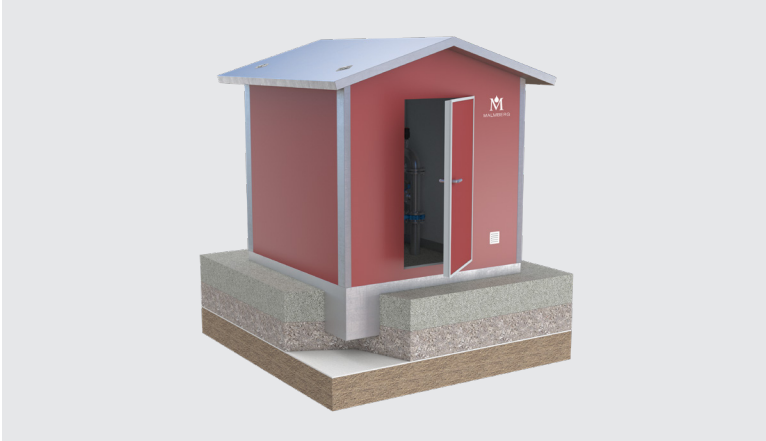

Furuboda
Klassisk överbyggnad för små och stora brunnar.



Furuboda Solid
Byggnaden utformad enligt säkerhetsklass II.

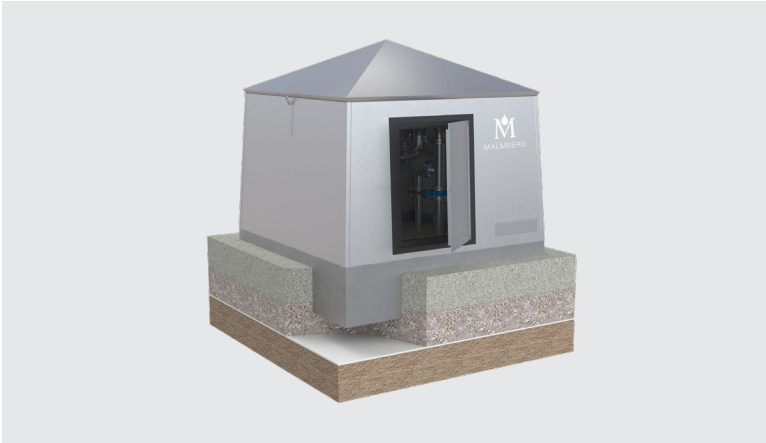

Yngsjö
Den kompakta överbyggnaden för små och medelstora installationer.

**KONTAKTA
OSS!**



**Vi är brunnborrare
sedan 1866 och har
en oslagbar
erfarenhet av brunnborrning.
Vi vet vad som krävs av
en brunnsoverbyggnad både
vad gäller funktion och
vid underhållsarbeten.
Tveka inte att kontakta oss
om du vill veta mer om våra
överbyggnader.**

Malmberg är ett miljöteknikbolag med kompletta lösningar inom vattenrening, biogas, geoenergi och borrning. Ett femte generationens familjeföretag med över 150 års erfarenhet som gjort oss marknadsledande inom våra kompetensområden och med ett starkt fokus på hållbarhet och miljö.

www.malmberg.se



MALMBERG

PURE ENERGY CLEAN WATER

Malmberg Borrning AB, 296 85 Åhus
Tel: +46 44 780 18 00, e-mail: info@malmberg.se