




Smålandskopplingen används i brunnar istället för traditionella gängade rör resp. flänsade rör. Kopplingen är speciellt uppskattad av montören, som slipper bli blöt vid demontage. Demontaget går mycket snabbt. Kopplingen kan återanvändas hur många gånger som helst. Även efter många års användning av kopplingen i brunnen uppstår inga problem med kärvning vid demontage.

Kopplingen finns i dimensionerna DN40 upp till DN250 i vanlig- och syrafast rostfri kvalité.



## Fördelar:

- Mindre tryckförluster på grund av möjligheten till större diameter av stigarör
- Vanlig- och syrafast rostfri kvalité
- Delbar med två fjädrar
- Servicevänlig
- Godkänd för tryckklass PN25

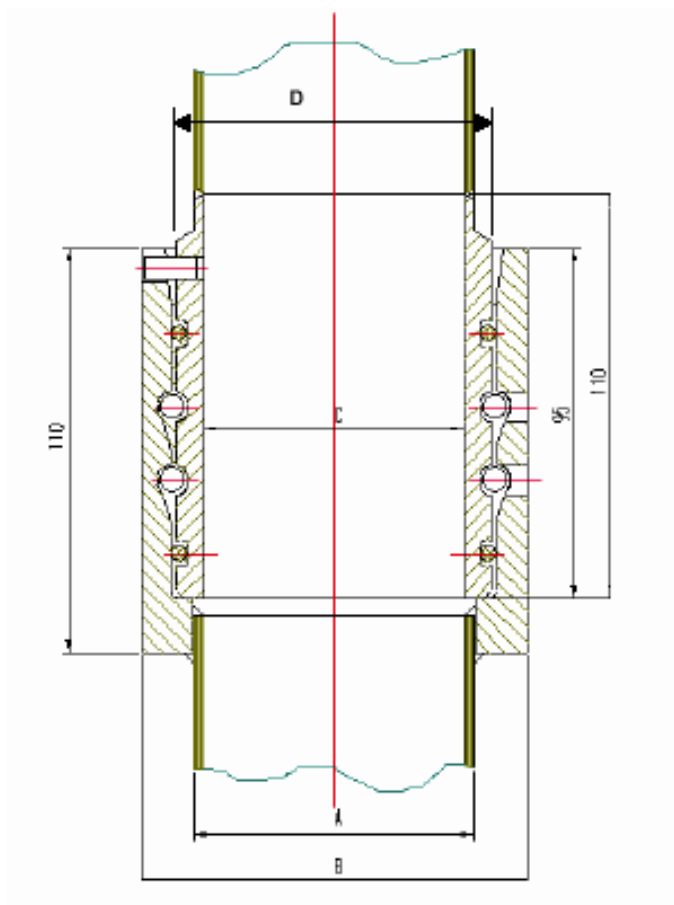

## ISO-Standard

| Dimension | Ytterdiameter på röret "A" | Ytterdiameter, Hona "B" | Innerdiameter, Hane "C" | Ytterdiameter, Hane "D" |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DN40      | 48,3 mm                    | 71 mm                   | 45 mm                   | 57,4 mm                 |
| DN50      | 60,3 mm                    | 84 mm                   | 55 mm                   | 67,4 mm                 |
| DN65      | 76,1 mm                    | 105 mm                  | 72 mm                   | 86,0 mm                 |
| DN80      | 88,9 mm                    | 117 mm                  | 84 mm                   | 98,4 mm                 |
| DN100     | 114,3 mm                   | 139 mm                  | 108 mm                  | 122,4 mm                |
| DN125     | 139,7 mm                   | 169 mm                  | 134 mm                  | 151,4 mm                |
| DN150     | 168,3 mm                   | 198 mm                  | 160 mm                  | 178,0 mm                |
| DN200     | 219,1 mm                   | 250 mm                  | 213 mm                  | 229,4 mm                |
| DN250     | 273,0 mm                   | 310 mm                  | 267 mm                  | 286,0 mm                |

Smålandskoppling i dimension DN50 till DN200 i ISO-standard finns hemma på vårt lager i Yngsjö i vanlig rostfri kvalitet. Övriga dimensioner enligt tabell ovan och stålqualität i syrafast rostfritt är beställningsvara.