


Malmberg Brunnsöverbyggnader

Säkert skydd och smidig service



Våra brunnsöverbyggnader får stå ut med det mesta

Malmberg brunnsöverbyggnader ger ett perfekt skalskydd för brunnen mot väder, vind eller annan yttre påverkan. Service- och underhållsarbeten förenklas också betydligt. Rörgalleri, pumpar, ventiler och el/styr blir mycket lättåtkomligt. Konstruktionen och funktionerna är väl beprövade och har testats väl genom åren.

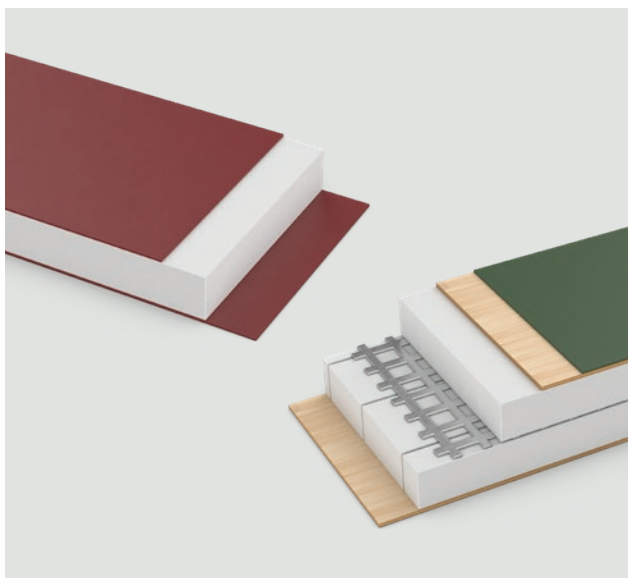

Vägg- och takkonstruktion


Överbyggnadernas tak- och väggkonstruktion är ett sandwichelement oavsett modell. Ytskiktet är en lackerad helförzinkad stålplåt. Den mellanliggande isolerande kärnan består av 40 mm extruderad polystyrencellplast. Insidan har även den en lackerad stålplåt.

Vår modell Furuboda Solid är uppbyggd enligt SSF 1047 utgåva 2, klass 3 vilket gör den säker mot intrång. Väggarnas ytskikt är glasfiberlaminat och mellan cellplastskikten finns en rostfri hållplåt. Byggnaden har också en dörr enligt SSF 1047 utgåva 2, klass 3.



Snabb etablering och smidig service

Överbyggnaderna är prefabricerade och lyfts enkelt och snabbt på plats över brunnsinstallationerna med kranbil. Förarbetet som krävs är endast att placera medföljande sockeln i en grusbädd. Alternativt anpassas huset för en gjuten betongplatta. Byggnaderna placeras sedan på sockeln och fäst på insidan med haspar. Vid underhållsarbeten kan överbyggnaderna antingen tippas eller helt lyftas av från sockeln beroende på modell.

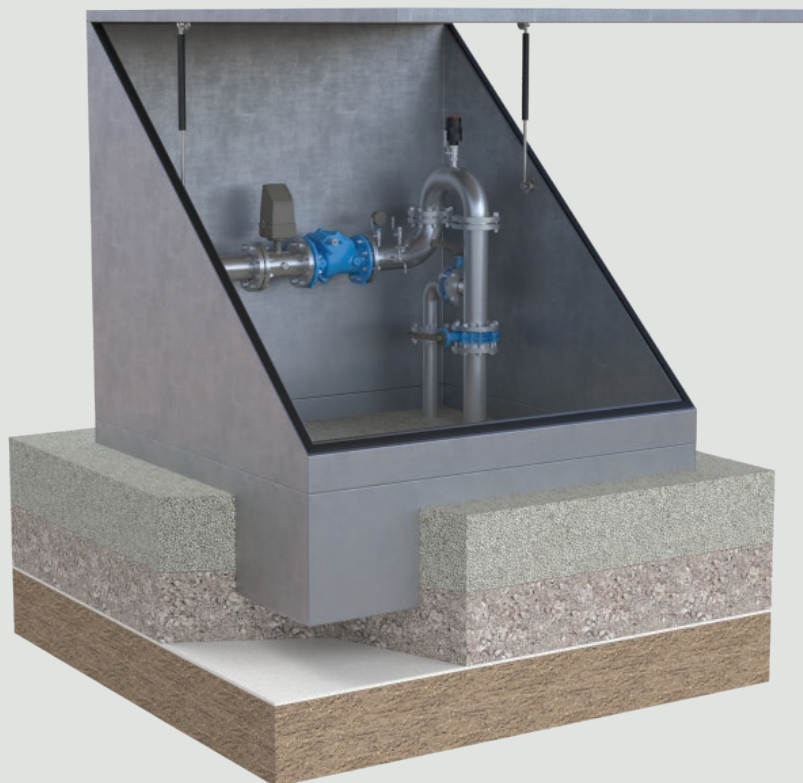

Malmbergs brunnsoverbyggnad Prisma består av sandwichelement med ett ytskikt av aluzink på inner- och yttersida. Mellanliggande isolerande kärnan består av 40 mm cellplast. Prisma står på en sockel av aluzink, som placeras i en grusbädd alternativt på en gjuten platta. Taket fungerar som dörr, där du med hjälp av två gasfjädrar lätt öppnar hela fronten.

Här får man ett bra svängrum vid inspektion och service. Vid större arbeten som till exempel pumpbyten kan hela överbyggnaden fällas bakåt och frilägga hela anläggningen.

Den elektriska utrustningen monteras på en panel av aluminium, 800 x 1000 mm, som är fäst på sockeln.

Storlekar (mm) B x L

Prisma 1. 1750 x 1750
Prisma 2. 1750 x 2750

Isolering

40 mm Extruderad polystyrencellplast

Vägguppbyggnad

Plåt–Cellplast–Plåt

Vikter (kg) exkl sockel

Prisma 1. 300
Prisma 2. 400

Material

Fasad: Aluzink
Tak: –
Dörr: Aluzink
Sockel: Aluzink

Lås

Låskolv mot pristillägg


Färg*

Fasad: Aluzink
Tak: Aluzink
Dörr: Aluzink
Sockel: Aluzink

Service

Avlyftbart och tippbart

*Kan fås i valfri kulör mot tillägg

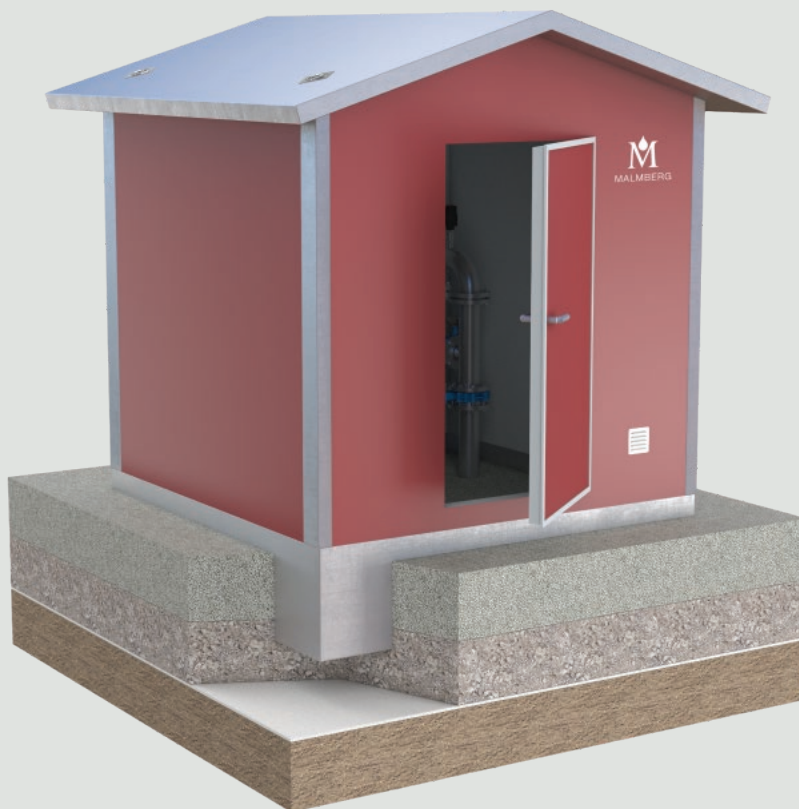

Malmberg brunnsöverbyggnad modell Furuboda är uppbyggt som en mindre klassisk svensk stuga. Furuboda placeras på en tillhörande sockel som sätts i en grusbädd, alternativt på en gjuten platta om man så önskar.

Byggandens tak och väggar består av en cellplastkärna täckt av helförzinkad stålplåt på in- och yttersida. Byggnadens knutar täcks av aluminiumplåt. Standardfärg på huset är röd eller grön med silvrigt plåttak.

Storlekar (mm) B x L

Furuboda 1. 1930 x 1930
Furuboda 2. 2930 x 1930
Furuboda 3. 2930 x 2720
Furuboda 4. 3850 x 2640*
Furuboda 5. 4850 x 2640*

Färg**

Fasad: Röd
 Tak: Silver
 Knutar: Aluminium
 Dörr: Röd
 Sockel: Aluzink

Material

Fasad: Plåt
 Tak: Plåt
 Knutar: Natureloxerad Al
 Dörr: Plåt
 Sockel: Aluzink

Vikter (kg) exkl sockel

Furuboda 1. 300
Furuboda 2. 400
Furuboda 3. 500
Furuboda 4. 600
Furuboda 5. 700

Isolering

40 mm Extruderad polystyrencellplast***

Vägguppbyggnad

Plåt-Cellplast-Plåt

Trycke och lås

Handtrycke
 Låskolv mot pristillägg

Service

Avlyftbart


* Med 80 isolering

** Kan fås i valfri kulör mot tillägg

*** Kan fås i 80 mm isolering mot tillägg

**Furuboda går att få i valfri längd med standard bredd.
 Kontakta oss för mer information.**

Furuboda Solid

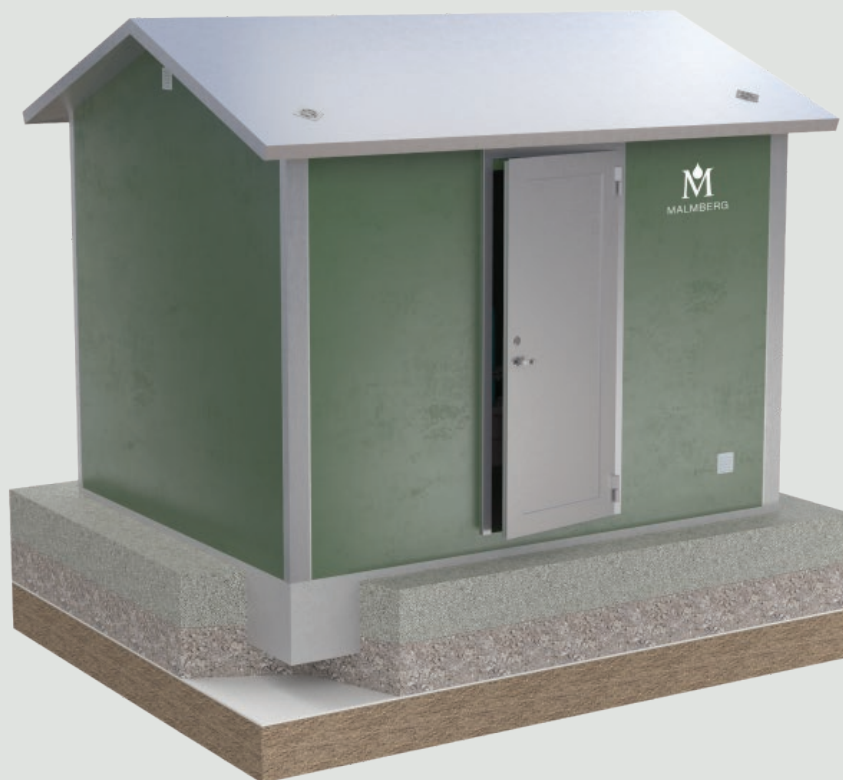

Furuboda Solid är vår överbyggnad som är uppbyggd enligt SSF 1047 utgåva 2, klass 3. Väggarna är konstruerade med glasfiberlaminat på ytter och insida och förstärkta med plywood på cellplasten. Dessutom mellan cellplastlagret limmas en rostfri hålplåt. Byggnaden är även försedd med en robust dörr enligt SSF 1047 utgåva 2, klass 3. I övrigt installeras Furuboda Solid på samma sätt som standardmodellen Furuboda och med bibehållen servicevänlighet.

Storlekar (mm) B x L

Solid 1. 1820 x 1820 (dörr 8x17)
Solid 2. 2820 x 1820 (dörr 8x17)
Solid 3. 3150 x 2510 (dörr 9x21)
Solid 4. 4150 x 2510 (dörr 9x21)
Solid 5. 5150 x 2510 (dörr 9x21)

Färg*

Fasad: Grön
 Tak: Silver
 Knutar: Aluminium
 Dörr: Silver
 Sockel: Grå

Vägguppbyggnad

Glasfiberlaminat
 Plywood
 Cellplast
 Rostfri hålplåt
 Cellplast
 Plywood
 Glasfiberlaminat

Vikter (kg) exkl sockel

Solid 1. 700
Solid 2. 800
Solid 3. 1000
Solid 4. 1100
Solid 5. 1200

Isolering

80 mm Extruderad polystyrencellplast

Material

Fasad: Glasfiberlaminat
 Tak: Plåt
 Knutar: Natureloxerad Al
 Dörr: Aluminium
 Sockel: Glasfiberlaminat

Service

Avlyftbart

*Kan fås i valfri kulör mot tillägg

Furuboda Solid går att få i valfri längd med standard bredd.
 Kontakta oss för mer information.

Våra tre överbyggnader

Vi är brunnborrare sedan 1866 och har en oslagbar erfarenhet av brunnborrning. Vi vet vad som krävs av en brunnsoverbyggnad både vad gäller funktion och vid underhållsarbeten. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om våra överbyggnader.



Prisma

Snygg och smidig överbyggnad för den mindre brunninstallationen.



Furuboda

Klassisk överbyggnad för små och stora brunnar.



Furuboda Solid

Byggnaden utformad enligt säkerhetsklass II.



OM MALMBERG

Malmberg är ett miljöteknikföretag med omfattande lösningar inom vattenrening, biogas, geoenergi och borrning. Ett familjeföretag i femte generationen med över 155 års erfarenhet, vilket har gjort oss till en marknadsledare inom våra specialområden, med starkt fokus på hållbarhet och miljö.

www.malmberg.se

